


8mm Schmalfilm-Projektor

Liesegang





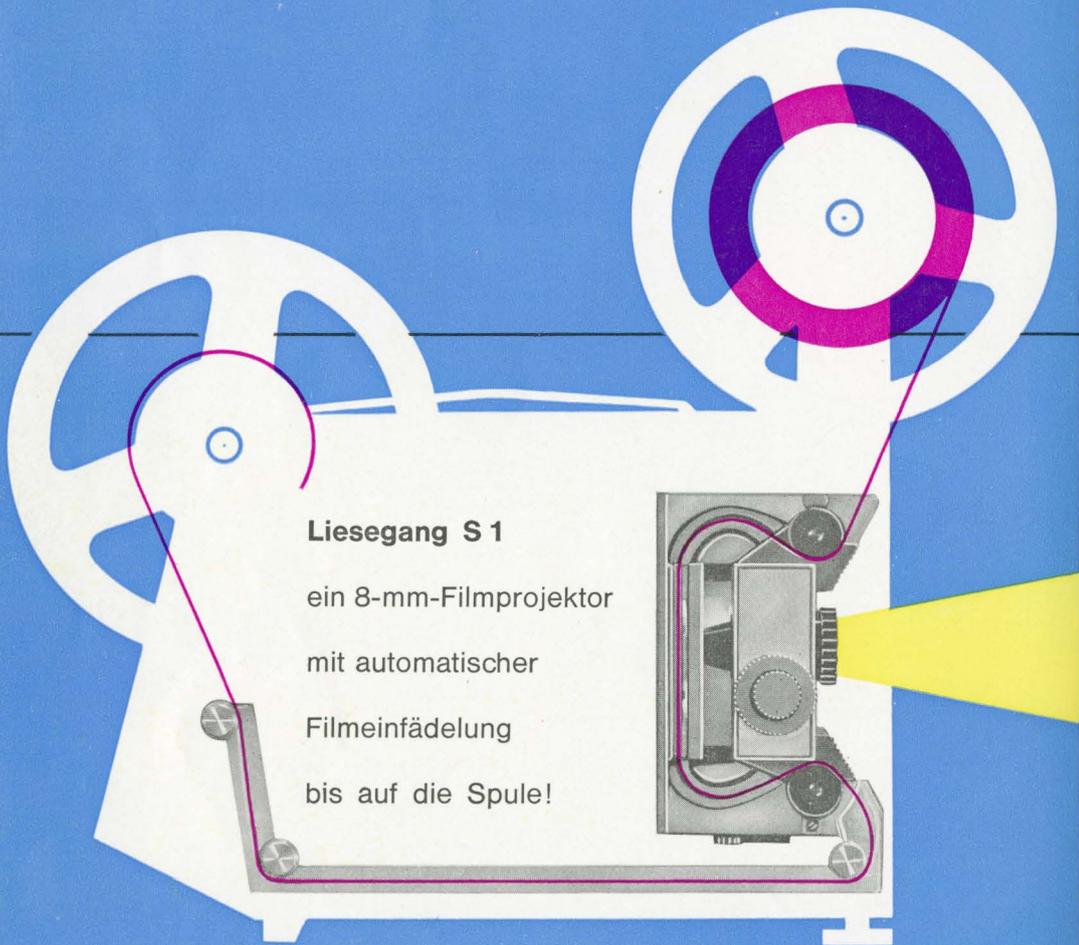

Einfache Bedienung

Sie brauchen Ihre Gäste nicht mehr warten zu lassen. Einschalten, einfädeln – und schon beginnt die Vorführung.

Die automatische Filmeinfädung bis auf die Spule ist wahrhaft verblüffend. Spule aufsetzen, Film in die automatische Einfädung führen – und die Vorführung ist schon im Gange. Das dauert wirklich nur Sekunden.

Natürlich können Sie – falls Sie es wünschen – den Film auch mit der Hand einlegen. Auch während der Vorführung können Sie anhalten, den Film herausnehmen und einen anderen Film einlegen. Eine interessante technische Finesse!

Schärfe und Bildstrich werden an einem Doppelknopf eingestellt, der sich Ihnen griffbereit präsentiert.

Der Zentralschalter aus selbstleuchtendem Kunststoff wird zusätzlich durch ein Pilotlicht erhellt.

Hier genügt eine kleine Drehung, um von Vorwärts- auf Rückwärtslauf zu schalten.


Auch das Zurückspulen des Films ist denkbar einfach. Sie legen das Filmende auf die leere Spule zurück und schalten auf Rückwärtslauf. Ein paar Sekunden nur – und der Film liegt wieder für die nächste Vorführung bereit.

Ein brillantes Bild

Gute Filme kommen jetzt noch besser zur Geltung. Der Liesegang S 1 hat eine 8 Volt / 50 Watt Ellipsoid-Niedervolt-Lampe sowie sehr lichtstarke, scharfzeichnende Objektive. Auch in großen Räumen erleben Sie eine einwandfreie Projektion.

Liesegang – leiser Gang

Das ist das Angenehme am Liesegang S 1: Er läuft so leise, daß er mitten unter den Zuschauern stehen bleiben kann. Ein besonderer Vorteil: Sie können Ihre Filme ohne Bedenken vertonen.

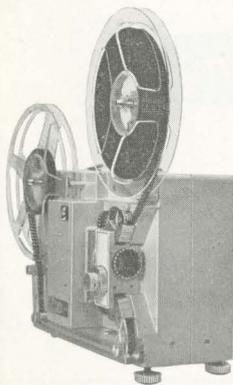



Ton-vorbereitet!

Der Liesegang S 1 hat einen A-Synchronmotor für 18 oder 24 Bilder in der Sekunde. Sein absolut gleichmäßiger Lauf ist die Vorbedingung beim Vertonen.

Noch mehr Möglichkeiten

bietet der Liesegang S 1 dem anspruchsvollen Filmfreund. Er kann die verschiedenen Brennweiten auswechseln und dadurch die Bildgrößen verändern.

Erstklassige Objektive von 16 und 20 mm sowie ein Vario-Objektiv mit einer Brennweite von 15–25 mm stehen zur Verfügung. Beim Vario-Objektiv können Sie vom Gerät aus die Bildgröße einstellen, die am angenehmsten ist. Kein Hin- und Herrücken mit dem Gerät.

Für alle Spannungen:

Der eingebaute Spannungswähler ermöglicht es Ihnen, den Liesegang S 1 an Wechselstrom 110, 125, 150, 220 und 240 Volt anzuschließen.

Durchdacht in jeder Hinsicht:

Betrachten Sie den Liesegang S 1 von allen Seiten. Er ist modern in der Form und sehr handlich: Sie haben keine Mühe mit dem „Aufbauen“ Ihres Gerätes und werden sich jetzt viel lieber Ihre Filme ansehen. Ein weiteres Lob verdient die durch und durch robuste Bauweise: Der Liesegang S 1 ist für den Dauergebrauch konstruiert. Die Qualität des Materials und der Verarbeitung wird Sie nicht enttäuschen.

Selbstverständlich bietet Ihnen Liesegang eine einjährige Garantie.

Der Liesegang S 1 spricht für sich selbst:

Entschließen Sie sich zu einer Probevorführung bei Ihrem Fachhändler und bringen Sie bitte einen Ihrer Filme mit – Sie sind sehr schnell überzeugt: Es gibt kaum eine bessere Art der Filmprojektion! Lernen Sie den Liesegang S 1 kennen. Die Vorführung ist völlig unverbindlich. Gönnen Sie sich die Freude, einen Ihrer Filme durch den Liesegang S 1 zu betrachten!



Der LIESEGANG S1 - durchdacht von A-Z - mit den Vorzügen auf die es ankommt!

Automatische Filmeinfädelerung bis in die Spule – Bequeme Bildstrich- und Scharfeinstellung an handlichem Doppelknopf – Bildgrößen bis zu 2 m – Einfache Handhabung – Entfernungen bis 10 m und mehr – Geringe Wärme-Entwicklung – Große Helligkeit durch Ellipsoid-Lampe 8 V 50 W – Herausnehmbare Filmbühne – Hervorragende Filmschonung – Höhenverstellung – Konstanter Lauf durch A-Synchron-Motor für 18 oder 24 Bilder/sec. – Motorische Rückspulung – Pilotlicht – Solide Verarbeitung – Spulen bis 120 m – Umschaltbar von 110–240 Volt Wechselstrom – Vor- und Rückwärtslauf – Wartungsfreie Mechanik – Zusatzgeräte zur Vertonung in Vorbereitung

	Bestell-Nr.	DM
LIESEGANG S 1 mit Lampe 8 V / 50 W, Spezialspule 120 m, Zuleitung und Tragetasche		
mit Objektiv 1,3/16 mm	S 116	585,-
mit Objektiv 1,3/20 mm	S 120	585,-
mit Vario-Objektiv 1,6 / 15 - 25 mm	S 125	630,-
Ersatzlampe 8 Volt / 50 Watt	L 850	19,75
Spezialspule 120 m (als Ersatz)	S 1 - 321	3,60
Transportkoffer für Gerät und Zubehör	S 1 - K	48,-
Abmessungen: nur Gerät: 200 x 135 x 280 mm	Gewicht: nur Gerät: ca. 5,8kg	
mit 2 Spulen 120 m: 345 x 135 x 400 mm		



ED. LIESEGANG · 4 DÜSSELDORF 1 · GERMANY · POSTFACH 5205

Liste S 1 d (m) 60363 H

Der LIESEGANG S1 - durchdacht von A-Z - mit den Vorzügen auf die es ankommt!

Automatische Filmeinfädelerung bis in die Spule – Bequeme Bildstrich- und Scharfeinstellung an handlichem Doppelknopf – Bildgrößen bis zu 2 m – Einfache Handhabung – Entfernungen bis 10 m und mehr – Geringe Wärme-Entwicklung – Große Helligkeit durch Ellipsoid-Lampe 8 V 50 W – Herausnehmbare Filmbühne – Hervorragende Filmschonung – Höhenverstellung – Konstanter Lauf durch A-Synchron-Motor für 18 oder 24 Bilder/sec. – Motorische Rückspulung – Pilotlicht – Solide Verarbeitung – Spulen bis 120 m – Umschaltbar von 110–240 Volt Wechselstrom – Vor- und Rückwärtslauf – Wartungsfreie Mechanik – Zusatzgeräte zur Vertonung in Vorbereitung

	Bestell-Nr.	DM
LIESEGANG S 1 mit Lampe 8 V / 50 W, Spezialspule 120 m, Zuleitung und Tragetasche		
mit Objektiv 1,3/16 mm	S 116	585,-
mit Objektiv 1,3/20 mm	S 120	585,-
mit Vario-Objektiv 1,6 / 15 - 25 mm	S 125	630,-
Ersatzlampe 8 Volt / 50 Watt	L 850	19,75
Spezialspule 120 m (als Ersatz)	S 1 - 321	3,60
Transportkoffer für Gerät und Zubehör	S 1 - K	48,-
Abmessungen: nur Gerät: 200 x 135 x 280 mm mit 2 Spulen 120 m: 345 x 135 x 400 mm	Gewicht: nur Gerät: ca. 5,8kg	



ED. LIESEGANG · 4 DÜSSELDORF 1 · GERMANY · POSTFACH 5205